


**RELACION DE BOMBEO:** 3% A 6% LODO.

Bomba de estructura fuerte, firme y resistente. Usadas para suministro en grandes volúmenes de agua, para enfriamiento de plantas industriales y termoeléctricas, abastecimiento de agua o drenaje industrial, agua tratada para irrigación agrícola y forestal, para la extracción de agua en ríos, presas, muelles, control de inundaciones, control de incendios forestales, etc.

### BOMBAS ECONOMICAS, SILENCIOSAS Y SIN VIBRACION.

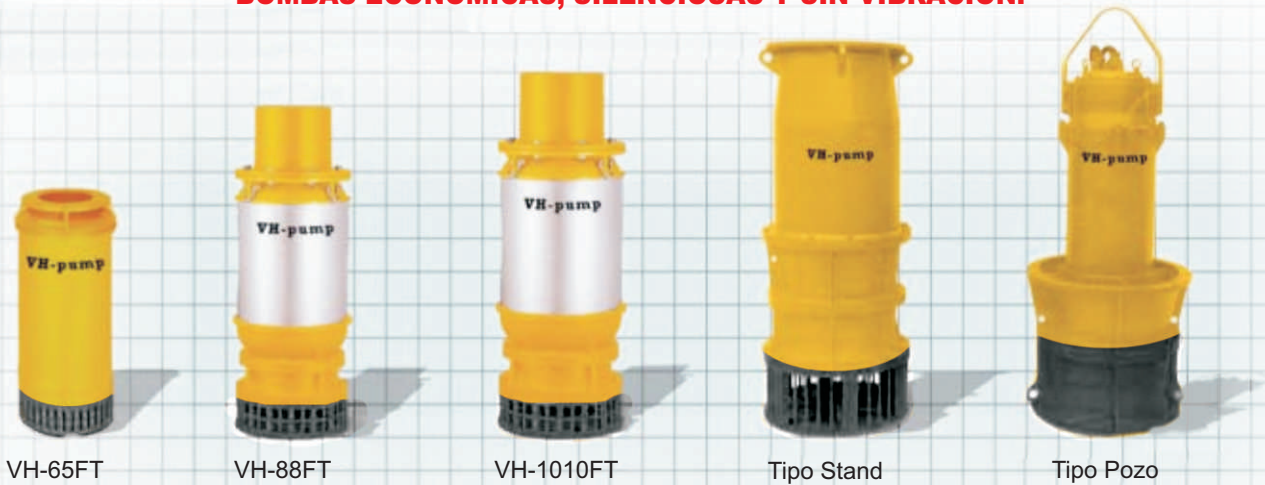

**\* ESTOS MODELOS REQUIEREN DE PANEL DE CONTROL EXTRA (No incluido).**

MODELO	DIAMETRO NOMINAL DE DESCARGA		CAPACIDAD DE BOMBEO				CAPACITY				MOTOR				DIMENSIONES DE BOMBA			DIAMETRO PASO DE SOLIDOS	LONGITUD DE CABLE	ACEITE REQUERIDO	
			COLUMNA	CAPACIDAD	MAXIMA COLUMNA	MAXIMA CAPACIDAD	HEAD	CAPACITY	HEAD MAX	CAPACITY MAX					DIAMETRO EXTERIOR	ALTURA	PESO SIN CABLE				
	PULGADAS	MM.	MTS.	LPM.	MTS.	LPM	FT	GPM.	FT.	GPM	CORRIENTE	VOLTS	HP.	R.P.M.	AMP.	CMS.	CMS.	KGS.	MM	MTS.	LTS.
VH-65FT	6	150	5	2000	8	3000	16.4	528.4	26.2	792.6	CA 3-Fases	220	5	3600	13.5	27.0	68	70	45	10	3.800
VH-88FT	8	200	5	3500	8	4500	16.4	924.7	26.2	1188.9	CA 3-Fases	220	7 1/2	3600	19.5	34.0	92	120	45	10	3.800
VH-1010FT	10	250	5	5000	8	7500	16.4	1321.0	26.2	1981.5	CA 3-Fases	220	10	3600	28	37.0	110	180	45	10	4.050
VH-1216FT	12	300	5	6500	7	10000	16.4	1717.3	23.0	2642.0	CA 3-Fases	220	16	3600	37.5	43.0	108	225	45	10	5.000
VH-1220FT	12	300	5	7500	7	11000	16.4	1981.5	23.0	2906.2	CA 3-Fases	220	20	3600	49	43.0	110	236	45	10	5.000
° VH-2250FT*	22	550	3	42000	5.5	45000	9.8	10568	18.0	11889.0	CA 3-Fases	440	50	3600	69	78.0	196	1180	45	10	8.000
° VH-2450FT*	24	600	4	38000	5.5	45000	13.1	10039.6	18.0	11889.0	CA 3-Fases	440	50	3600	69	78.0	196	1180	45	10	8.000
° VH-2875FT*	28	700	3.5	60000	5	65000	11.48	15852	16.4	17173.0	CA 3-Fases	440	75	3600	130	87.0	276	2060	45	10	17.000
° VH-28100FT*	28	700	4	70000	5.5	80000	13.1	18494	18.0	21136.0	CA 3-Fases	440	100	3600	170	87.0	276	2130	45	10	17.000
- VH-2250FT*	Mismas especificaciones a las de arriba.															78.0	130	850			
- VH-2450FT*	Mismas especificaciones a las de arriba.															78.0	130	850			
- VH-2875FT*	Mismas especificaciones a las de arriba.															87.0	215	1530			
- VH-28100FT*	Mismas especificaciones a las de arriba.															87.0	215	1600			

Curvas de bombeo

